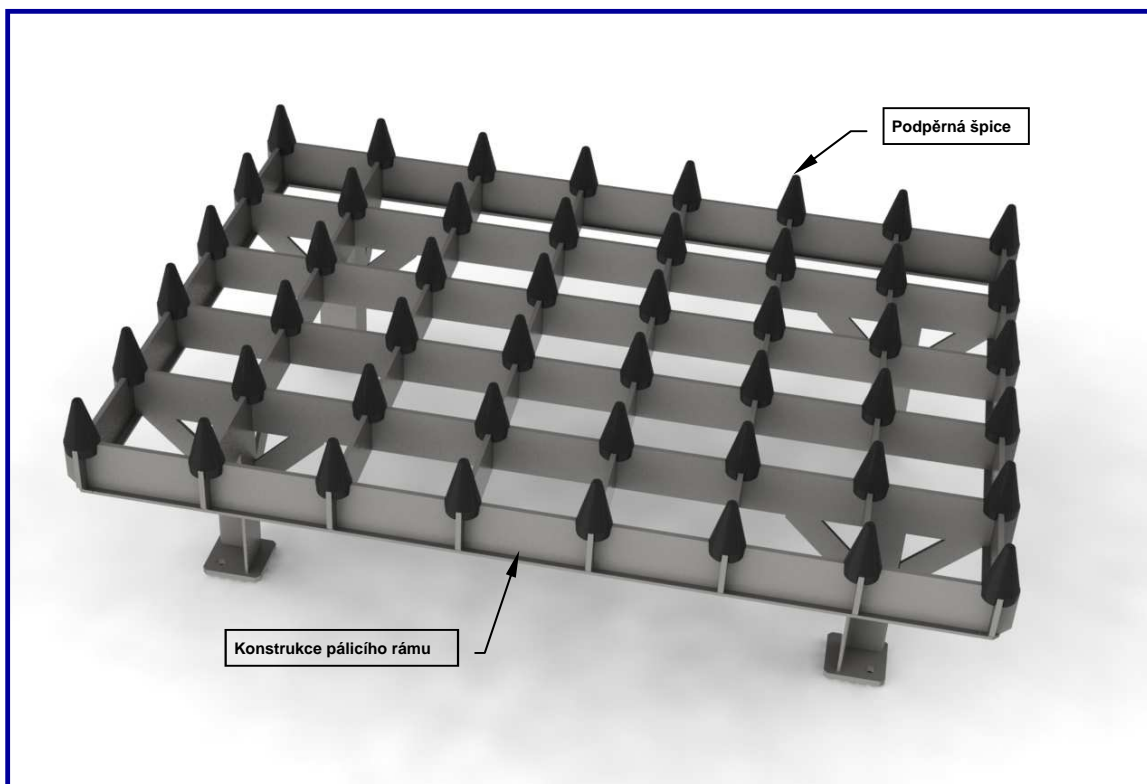


**Popis zařízení**


Pálicí rám do nosnosti 2400 kg/m<sup>2</sup> je určen pro termické pálení plamenem ocelových plechů.

Zařízení je dodáváno ve třech velikostech umožňující pokrytí všech rozměrů obvykle dodávaných formátů plechů.

Kombinací jednotlivých pálicích rámu docílíte požadovaného rozměru pro požadovaný formát plechu.

Pálicí rám se ukládá do prostoru pálicího stroje na rovnou podlahu vyzvoňovanou v toleranci  $\pm 1$  mm/m v podélné a příčné ose stroje.

Pálicí rám je vyroben ze svařené ocelové konstrukce opatřen základním nástřikem v odstínu RAL 9005.

Pálicí rám je navržen tak, aby byl schopen zatížení odpovídající 300mm plechu.

**Technické parametry**

Artikl	Šířka rámu	Délka rámu	Výška rámu	Váha	Počet podpěrných špic
S19-60-148-148	1480	1480	600	315	36
S19-73-148-148	1480	1480	730	323	36
S19-60-148-176	1480	1760	600	361	42
S19-73-148-176	1480	1760	730	369	42
S19-60-148-204	1480	2040	600	408	48
S19-73-148-204	1480	2040	730	416	48